


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer    |
| <b>Kategorie :</b>            | Flach          |
| <b>Serie :</b>                | 90             |
| <b>Höhe :</b>                 | 20             |
| <b>Form :</b>                 | Flach          |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 32             |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | G1/8           |
| <b>Balgen :</b>               | 0.5 Faltenbalg |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 33 N           |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 17 N           |
| <b>Federweg :</b>             | 2 mm           |



### Varianten:

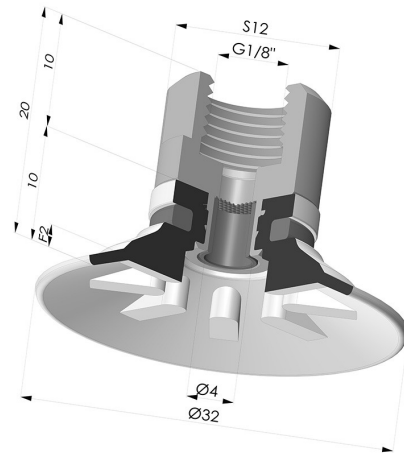

Variantenreferenz:  
**90 30SL F18D-4-F**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**90 30SLT F18D-4-F**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**90 30NI F18D-4-F**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**90 30TPU F18D-4-F**

- Farbe: Transluzent
- Materiale: Thermoplastisch
- Shore-Härte: SH70


### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                    | Code | Temperatur beständigkeit (°C) | Flexibilität | Abrieb festigkeit | UV/Witterungs beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|  | Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)         | SL   | -60/+250                      | ✓✓✓✓         | ✗                 | ✓✓✓✓                        | ✗               | FDA ✎<br>**                  | A, B, D2       |
|  | Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                      | ✓✓✓✓         | ✗                 | ✓✓✓✓                        | ✗               | FDA ✎<br>**                  | ✗              |
|  | Nitril Schwarz (Shore SH50)                                 | NI   | -10/+80                       | ✓            | ✓                 | ✗                           | ✓✓              | ✗                            | ✗              |
|  | Thermoplastisch Transluzent (Shore SH70)                    | TPU  | -20/+80                       | ✓            | ✓✓✓✓              | ✓                           | ✓✓              | ✗                            | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Hervorragend | Gut | Gering | Schlecht | Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Flachsauggreifer Serie 90 Ø 31,8MM

Produktreferenz: 90 30-- A



### Abtrennbarer Halter IG 1/8G - mit Filter

Produktreferenz: 9PF18-4-F