


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	8M
Höhe :	34
Form :	2,5 Falten
Lippendurchmesser :	25 mm
Rohrinnendurchmesser :	4mm
Balgen :	2,5 Falten
Horizontalkraft :	21 N
Vertikalkraft :	10.5 N
Federweg :	20 mm



Varianten:

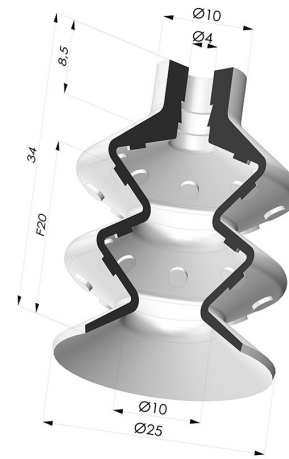

Variantenreferenz:
8M 25NI A
 • Farbe: Schwarz
 • Materiale: Nitril
 • Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
8M 25SL A
 • Farbe: Ziegelrot
 • Materiale: Silikon
 • Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
8M 25SLBLEU A
 • Farbe: Blau
 • Materiale: Silikon
 • Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
8M 25NR A
 • Farbe: Grau
 • Materiale: Naturkautschuk
 • Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
8M 25SLV A
 • Farbe: Grün
 • Materiale: Silikon
 • Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
8M 25SLT A
 • Farbe: Transluzent
 • Materiale: Silikon
 • Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:


	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Blau (Shore SH60)	SBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Naturkautschuk Grau (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silikon Grün (Shore SH60)	SL VERT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

	Silikon Transluzent (Shore SH60)	SL T	-60/+250							
--	--	------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


Hervorragend | Gut | Gering | Schlecht | Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:




Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: B




Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: C




Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: F




Adapter - IG G1/4" - IG M6

Produktreferenz: F14F6




Adapter - IG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: F18F6




Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: G



Adapter- AG 1/4G - IG M6

Produktreferenz: M14F6



Adapter- AG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: M18F6



Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz: M5C11



Abtrennbarer Halter AG M6

Produktreferenz: M6C



Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz: M5C --