


#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer      |
| <b>Kategorie :</b>            | Ovale            |
| <b>Serie :</b>                | 4R               |
| <b>Höhe :</b>                 | 35               |
| <b>Form :</b>                 | Ovale 1,5 Falten |
| <b>Länge :</b>                | 81.5mm           |
| <b>Breite :</b>               | 42mm             |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | IG G1/4"         |
| <b>Balgen :</b>               | 1,5 Falten       |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 94N              |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 47N              |
| <b>Federweg :</b>             | 9mm              |



#### Varianten:

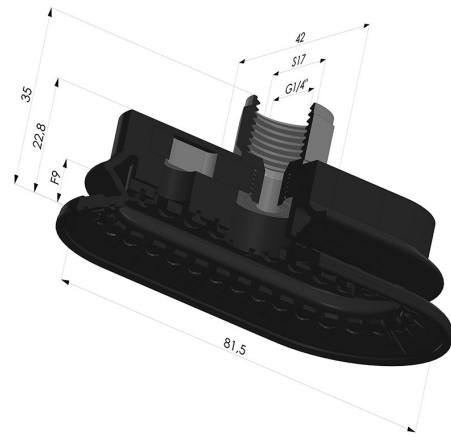

Variantenreferenz:

**4R 82NI F14**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH70

#### Werkstoffleitfaden:

|                                                                                     | Material                       | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Nitril Schwarz<br>(Shore SH70) | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |



Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR