

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Höhe : 18.5

Form : 1,5 Falten


Rohrinnendurchmesser : 8 mm

Aussendurchmesser : 22 mm

Horizontalkraft : 17 N

Vertikalkraft : 8.5 N

Federweg : 8 mm

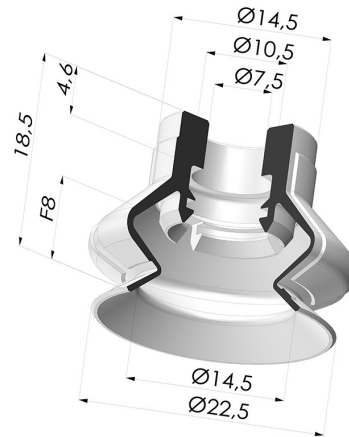

Varianten:



Variantenreferenz:

8SP 20TPU A

- Farbe: Transluzent
- Materiale: Thermoplastisch
- Shore-Härte: SH70

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Thermoplastisch Transluzent (Shore SH70)	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



**Adapter - IG G1/4" -
IG M6**

Produktreferenz: F14F6



**Adapter - IG 1/8G -
IG M6**

Produktreferenz: F18F6



**Adapter- AG 1/4G -
IG M6**

Produktreferenz: M14F6



**Adapter- AG 1/8G -
IG M6**

Produktreferenz: M18F6



**Schraube M6 -
ØKopf 11MM - L
17MM**

Produktreferenz: M6M25