


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	1
Höhe :	33.5
Form :	1,5 Falten
Lippendurchmesser :	52 mm
Rohrinnendurchmesser :	8 mm
Balgen :	1,5 Falten
Horizontalkraft :	94 N
Vertikalkraft :	47 N
Volume :	24.18 cm ³
Massen :	15 g
Federweg :	14 mm



Varianten:

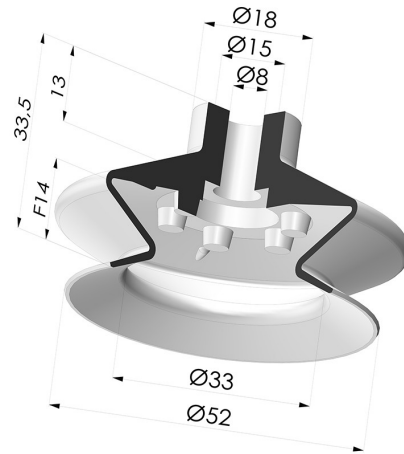

Variantenreferenz:

1 53MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

1 53PU A

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

1 53SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

1 53NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

1 53NR A


- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

1 53TPE A


- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Thermoplastisch
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

1 53SLDB A

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Detektierbares Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:

1 53SLDB A SH60

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Detektierbares Silikon
- Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Polyurethan Blau (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	✗

	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Detektierbares Silikon Blau (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **	A, B, D2
	Detektierbares Silikon Blau (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:




Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: D




Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: E




Adapter - IG G1/4" - IG M6

Produktreferenz: F14F6




Adapter - IG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: F18F6



Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: H



Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: I




Fest montierter IG G1/4"

Produktreferenz: L



Fest montierter AG G1/4"

Produktreferenz: M



Adapter- AG 1/4G - IG M6

Produktreferenz: M14F6



Adapter- AG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: M18F6




Schraube M5 - ØKopf 14MM - L 20.5MM

Produktreferenz: M5



Schraube M6 - ØKopf 14MM - L 20.5MM

Produktreferenz: M6



Fest montierter Halter IG G1/8"

Produktreferenz: R



Fest montierter Halter AG G1/8"

Produktreferenz: S



Schraube M8 - ØKopf 14MM - L 20MM

Produktreferenz:
M8T14L20.5