


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	1
Höhe :	39
Form :	1,5 Falten
Lippendurchmesser :	59 mm
Rohrinnendurchmesser :	8 mm
Balgen :	1,5 Falten
Horizontalkraft :	124 N
Vertikalkraft :	62 N
Volume :	25.40 cm ³
Massen :	30 g
Federweg :	22 mm



Varianten:

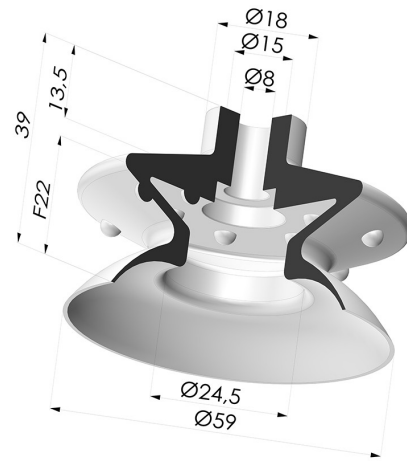

Variantenreferenz:

1 61MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

1 61PU A

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

1 61SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

1 61SLT A


- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

1 61NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

1 61NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:


	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Polyurethan Blau (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** 	✗
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


 Hervorragend |
  Gut |
  Gering |
  Schlecht |
  Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



**Abtrennbarer Halter
IG G1/4"**

Produktreferenz: D



**Abtrennbarer Halter
AG G1/4"**

Produktreferenz: E




**Adapter - IG G1/4" -
IG M6**

Produktreferenz: F14F6




**Adapter - IG 1/8G -
IG M6**

Produktreferenz: F18F6



**Abtrennbarer Halter
IG G1/8"**

Produktreferenz: H




**Abtrennbarer Halter
AG G1/8"**

Produktreferenz: I



**Fest montierter IG
G1/4"**

Produktreferenz: L



**Fest montierter AG
G1/4"**

Produktreferenz: M



**Adapter- AG 1/4G -
IG M6**

Produktreferenz: M14F6



**Adapter- AG 1/8G -
IG M6**

Produktreferenz: M18F6




**Schraube M5 -
ØKopf 14MM - L
20.5MM**

Produktreferenz: M5



**Schraube M6 -
ØKopf 14MM - L
20.5MM**

Produktreferenz: M6



**Fest montierter
Halter IG G1/8"**

Produktreferenz: R



**Fest montierter
Halter AG G1/8"**

Produktreferenz: S



**Schraube M8 -
ØKopf 14MM - L
20MM**

Produktreferenz:
M8T14L20.5