


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	2
Höhe :	48
Form :	2,5 Falten
Lippendurchmesser :	52 mm
Rohrinnendurchmesser :	8 mm
Balgen :	2,5 Falten
Horizontalkraft :	91.8 N
Vertikalkraft :	45.9 N
Volume :	34.17 cm ³
Massen :	24.6 g
Federweg :	26 mm




Varianten:

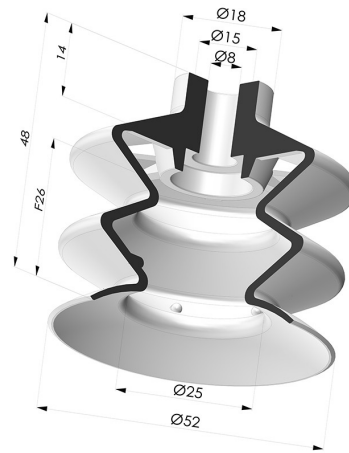

- Variantenreferenz:
2 50SLT A
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
2 50NI A
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
2 50NR A
- Farbe: Grau
 - Materiale: Naturkautschuk
 - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
2 50PU A
- Farbe: Blau
 - Materiale: PU
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
2 50MNT A
- Farbe: Bordeaux
 - Materiale: Abdruckfreies Silikon
 - Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

	Abdruckfreies Silikon Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
--	--	-----	----------	---	---	-----	------	---	---

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


 Hervorragend |
  Gut |
  Gering |
  Schlecht |
  Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: D



Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: E




Adapter - IG G1/4" - IG M6

Produktreferenz: F14F6



Adapter - IG 1/8 G - IG M6

Produktreferenz: F18F6



Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: H



Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: I



Fest montierter IG G1/4"

Produktreferenz: L



Fest montierter AG G1/4"

Produktreferenz: M



Adapter- AG 1/4 G - IG M6

Produktreferenz: M14F6



Adapter- AG 1/8 G - IG M6

Produktreferenz: M18F6




Schraube M5 - ØKopf 14MM - L 20.5MM

Produktreferenz: M5




Schraube M6 - ØKopf 14MM - L 20.5MM

Produktreferenz: M6



Fest montierter Halter IG G1/8"

Produktreferenz: R



Fest montierter Halter AG G1/8"

Produktreferenz: S



Schraube M8 - ØKopf 14MM - L 20MM

Produktreferenz:
M8T14L20.5