



### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer          |
| <b>Kategorie :</b>            | Ovale                |
| <b>Serie :</b>                | 4V                   |
| <b>Höhe :</b>                 | 12                   |
| <b>Form :</b>                 | Oval                 |
| <b>Länge :</b>                | 36 mm                |
| <b>Breite :</b>               | 12 mm                |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 5 mm                 |
| <b>Balgen :</b>               | 0.5 Faltenbalg       |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 18.24 N              |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 9.12 N               |
| <b>Volume :</b>               | 0.58 cm <sup>3</sup> |
| <b>Massen :</b>               | 2 g                  |
| <b>Federweg :</b>             | 2 mm                 |

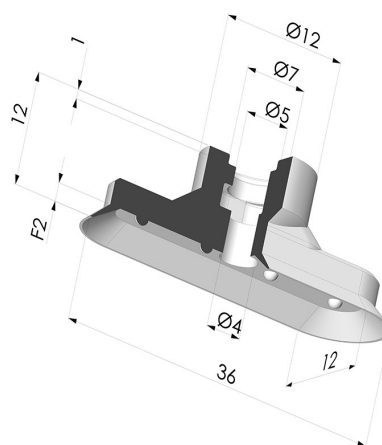

### Varianten:



- Variantenreferenz:  
**4V 36NI A**
- Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH70



- Variantenreferenz:  
**4V 36SLT A**
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:  
**4V 36MNT A**
- Farbe: Bordeaux
  - Materiale: Abdruckfreies Material für die Kunststoffindustrie
  - Shore-Härte: SH60

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                                | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Nitril Schwarz<br>(Shore SH70)                                          | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Hervorragend | 
 Gut | 
 Gering | 
 Schlecht | 
 Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### **Abtrennbarer Halter IG G1/4"**

Produktreferenz: F14CV



### **Abtrennbarer Halter IG G1/8"**

Produktreferenz: F18CV



### **Abtrennbarer Halter AG1/8G**

Produktreferenz: M18CV



### **Abtrennbarer Halter AG M5**

Produktreferenz: M5CV



### **2-Ohr-Schellen Ø 11- 13MM**

Produktreferenz: CO  
1113