


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 8           |
| <b>Höhe :</b>                 | 34          |
| <b>Form :</b>                 | 2,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 32 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 11mm        |
| <b>Balgen :</b>               | 2,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 35 N        |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 17.5 N      |
| <b>Federweg :</b>             | 10 mm       |



### Varianten:

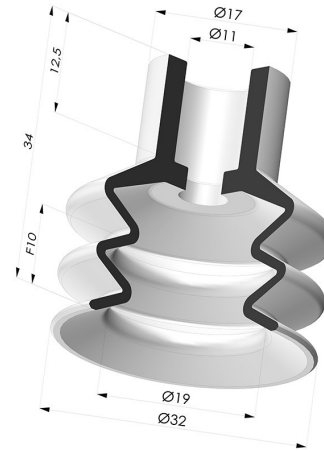

Variantenreferenz:  
**82 32NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**82 32SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                                | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Nitril Schwarz<br>(Shore SH50)                                          | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Hervorragend | 
 Gut | 
 Gering | 
 Schlecht | 
 Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:




**Abtrennbarer Halter  
IG G1/4"**

Produktreferenz: D




**Abtrennbarer Halter  
AG G1/4"**

Produktreferenz: E




**Abtrennbarer Halter  
IG G1/8"**

Produktreferenz: H



**Abtrennbarer Halter  
AG G1/8"**

Produktreferenz: I



**Abtrennbarer Halter  
AG M6**

Produktreferenz: M6C17