


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 8           |
| <b>Höhe :</b>                 | 38          |
| <b>Form :</b>                 | 4,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 39 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 14mm        |
| <b>Balgen :</b>               | 4,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 50 N        |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 25 N        |
| <b>Federweg :</b>             | 22 mm       |



### Varianten:

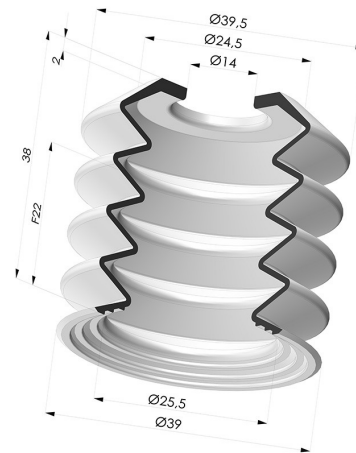

Variantenreferenz:

**82 40SL A**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:

**82 40SLT A SH40**


- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:

**82 40SLBLEU A SH30**

- Farbe: Blau
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH 30



Variantenreferenz:

**82 40SLDB A**

- Farbe: Blau
- Materiale: Detektierbares Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:

**82 40SLDG A**

- Farbe: Grau
- Materiale: Detektierbares Silikon
- Shore-Härte: SH40

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                                | Code    | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Rot<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH40)            | SL      | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH40) | SLT     | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | A, B, D2       |
|  | Detektierbares<br>Silikon Blau<br>(Shore SH40)                          | SLDBLEU | 60/+250                             | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

 Hervorragend | 
  Gut | 
  Gering | 
  Schlecht | 
  Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Adapter- AG G1/4" - IG G1/8"

Produktreferenz: M14T27L13




### Schraube 1/8G - ØKopf 25MM - L 11MM

Produktreferenz: M18T25L11



### Adapter - AG G3/8" - IG G1/8"

Produktreferenz: M38T27L13



### Detekbarer Halter für Serie 7 und 8

Produktreferenz: INS 25X9X8 DET