


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 91          |
| <b>Höhe :</b>                 | 51.5        |
| <b>Form :</b>                 | 1,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 114 mm      |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 25mm        |
| <b>Balgen :</b>               | 1,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 443 N       |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 221.5 N     |
| <b>Federweg :</b>             | 29 mm       |



### Varianten:

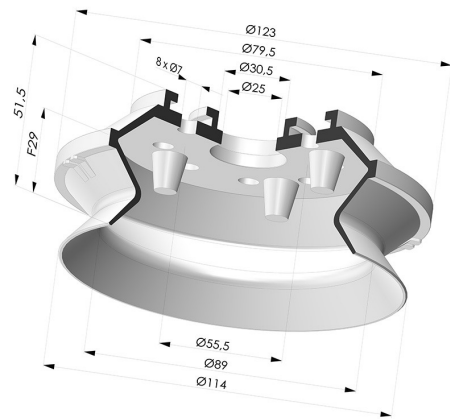

- Variantenreferenz:  
**91 110NI A**
- Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:  
**91 110SL A**
- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:  
**91 110SLT A**
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:  
**91 110TPU A**
- Farbe: Transluzent
  - Materiale: Thermoplastisch
  - Shore-Härte: SH70


### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                    | Code | Temperatur beständigkeit (°C) | Flexibilität | Abrieb festigkeit | UV/Witterungs beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|  | Nitril Schwarz (Shore SH50)                                 | NI   | -10/+80                       | ✓            | ✓                 | ✗                           | ✓✓              | ✗                            | ✗              |
|  | Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)         | SL   | -60/+250                      | ✓✓✓          | ✗                 | ✓✓✓                         | ✗               | FDA  **                      | A, B, D2       |
|  | Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                      | ✓✓✓          | ✗                 | ✓✓✓                         | ✗               | FDA  **                      | ✗              |
|  | Thermoplastisch Transluzent (Shore SH70)                    | TPU  | -20/+80                       | ✓            | ✓✓✓               | ✓                           | ✓✓              | ✗                            | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Hervorragend | Gut | Gering | Schlecht | Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:



### Sauggreifer 1.5 Falten Serie 91 Ø 114MM

Produktreferenz: 91 110-- 12