


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	91
Höhe :	35
Form :	1,5 Falten
Lippendurchmesser :	50 mm
Rohrinnendurchmesser :	10
Balgen :	1,5 Falten
Horizontalkraft :	82 N
Vertikalkraft :	41 N
Federweg :	19 mm



Varianten:

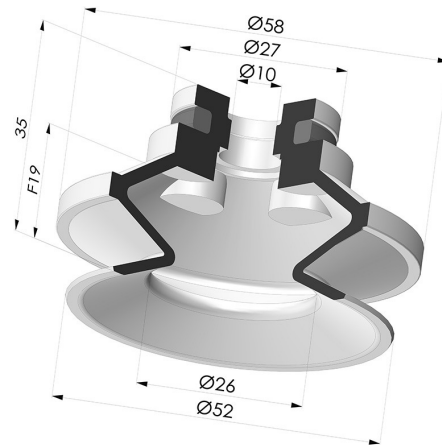

- Variantenreferenz:
91 50NI A
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
91 50SL A
- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
91 50SLT A
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
91 50MNT A
- Farbe: Bordeaux
 - Materiale: Abdruckfreies Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
91 50TPU A
- Farbe: Transluzent
 - Materiale: Thermoplastisch
 - Shore-Härte: SH70



- Variantenreferenz:
91 50PU A
- Farbe: Blau
 - Materiale: PU
 - Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

	Thermoplastisch Transluzent (Shore SH70)	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗
--	--	-----	---------	---	-----	---	----	---	---

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


 Hervorragend |
  Gut |
  Gering |
  Schlecht |
  Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
50MM**

Produktreferenz: 91 50--18




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
50MM**

Produktreferenz: 91 50--14D-2




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
50MM**

Produktreferenz: 91 50--14D-2-F




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
50MM**

Produktreferenz: 91 50--14D-2-GIC




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
50MM**

Produktreferenz: 91 50--18D-2




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
50MM**

Produktreferenz: 91 50--18D-2-F




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
50MM**

Produktreferenz: 91 50--18D-2-GIC




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
50MM**

Produktreferenz: 91 50--18D-3-BD




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
50MM**

Produktreferenz: 91 50--38D-2



**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
50MM**

Produktreferenz: 91 50--38D-2-F



**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
50MM**

Produktreferenz: 91 50--38D-2-GIC