


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	92
Höhe :	42
Form :	4,5 Falten
Lippendurchmesser :	40 mm
Rohrinnendurchmesser :	6mm
Balgen :	4,5 Falten
Horizontalkraft :	51 N
Vertikalkraft :	25.5 N
Federweg :	25 mm



Varianten:

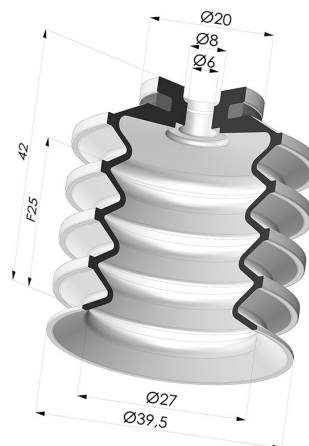

Variantenreferenz:
92 40SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
92 40NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50




Variantenreferenz:
92 40SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
92 40SLDB A SH60

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Detektierbares Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
92 40SLBLEU A

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

	Detektierbares Silikon Blau (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silikon Blau (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH50)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
40MM**

Produktreferenz: 92 40--
18



**Verstärkungsring -
Øext 35.8MM**

Produktreferenz: A40




**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
40MM**

Produktreferenz: 92 40--
14D-2




**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
40MM**

Produktreferenz: 92 40--
14D-2-F



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
40MM**

Produktreferenz: 92 40--
14D-2-GIC



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
40MM**

Produktreferenz: 92 40--
18D-2



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
40MM**

Produktreferenz: 92 40--
18D-2-F



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
40MM**

Produktreferenz: 92 40--
18D-2-GIC



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
40MM**

Produktreferenz: 92 40--
18D-3-BD



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
40MM**

Produktreferenz: 92 40--
38D-2



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
40MM**

Produktreferenz: 92 40--
38D-2-F



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
40MM**

Produktreferenz: 92 40--
38D-2-GIC