


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Flach
Serie :	PFG
Höhe :	8
Form :	Flach
Lippendurchmesser :	10.5 mm
Rohrinnendurchmesser :	4.5 mm
Balgen :	0.5 Faltenbalg
Horizontalkraft :	4 N
Vertikalkraft :	2 N
Federweg :	1.3 mm




Varianten:

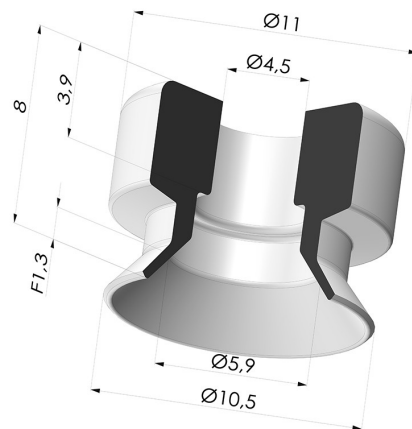


Variantenreferenz:
PFG 10SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
PFG 10NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
PFG 10UR A

- Farbe: Blau
- Materiale: Urethan
- Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Urethan Blau (Shore SH60)	UR	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |



Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR