


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Flach
Serie :	PFG
Höhe :	8
Form :	Flach
Lippendurchmesser :	16 mm
Rohrinnendurchmesser :	4.5 mm
Balgen :	0.5 Faltenbalg
Horizontalkraft :	9 N
Vertikalkraft :	5 N
Federweg :	2 mm




Varianten:

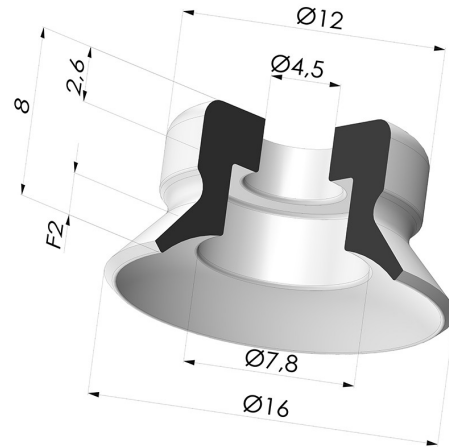

- Variantenreferenz:
PFG 15SLT A
- Farbe: Translucent (Lebensmittels zertifiziert)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
PFG 15NI A
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
PFG 15UR A
- Farbe: Blau
 - Materiale: Urethan
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
PFG 15MNT A
- Farbe: Bordeaux
 - Materiale: Abdruckfreies Silikon
 - Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Translucent (Lebensmittels zertifiziert) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Urethan Blau (Shore SH60)	UR	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Hervorragend |
 Gut |
 Gering |
 Schlecht |
 Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: FTM 15 G1/8 PO



Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz: FTM 5A M5