


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer    |
| <b>Kategorie :</b>            | Flach          |
| <b>Serie :</b>                | PFTM           |
| <b>Höhe :</b>                 | 35.5           |
| <b>Form :</b>                 | Flach          |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 81.5 mm        |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | AG G1/4"       |
| <b>Balgen :</b>               | 0.5 Faltenbalg |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 237 N          |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 118.5 N        |
| <b>Federweg :</b>             | 6 mm           |



### Varianten:

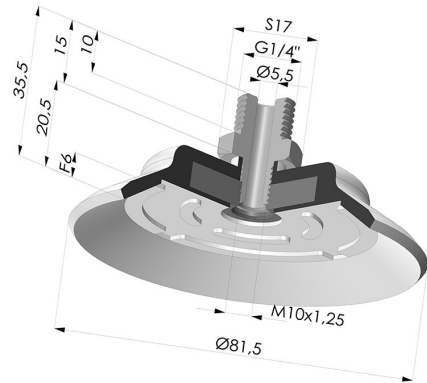

Variantenreferenz:  
**PFTM 80SLT 1/4**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**PFTM 80NI 1/4**

- Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH50

### Werkstoffleitfaden:

|                                                                                     | Material                                                                | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |
|  | Nitril Schwarz<br>(Shore SH50)                                          | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR