


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	92
Höhe :	47.5
Form :	4,5 Falten
Lippendurchmesser :	30 mm
Rohrinnendurchmesser :	AG G3/8"
Balgen :	4,5 Falten
Horizontalkraft :	29 N
Vertikalkraft :	14.5 N
Federweg :	17 mm



Varianten:

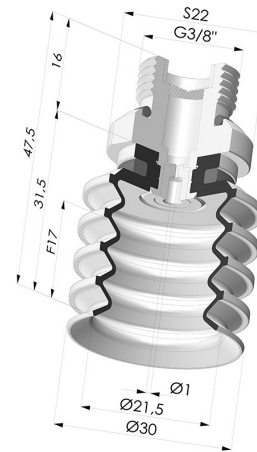

Variantenreferenz:
92 30NI 38D-2-GIC

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH70



Variantenreferenz:
92 30SL 38D-2-GIC

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
92 30SLT 38D-2-GIC

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz (Shore SH70)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


Hervorragend |
 Gut |
 Gering |
 Schlecht |
 Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Sauggreifer 4.5 Falten Serie 92 Ø 30MM

Produktreferenz: 92 30-- A



Verstärkungsring - Øext 26.6MM

Produktreferenz: A30



Abtrennbarer Halter AG 3/8G - mit Düse

Produktreferenz: 9M38-2-GIC