


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 96          |
| <b>Höhe :</b>                 | 34.5        |
| <b>Form :</b>                 | 2,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 35 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | IG G1/8"    |
| <b>Balgen :</b>               | 2,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 42 N        |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 21 N        |
| <b>Federweg :</b>             | 12.5 mm     |



**Varianten:**

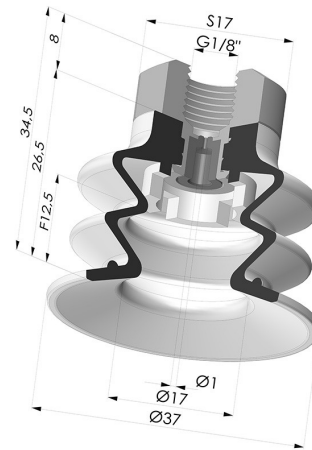

Variantenreferenz:  
**96 35SL 18D-2-GIC**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**96 35SLT 18D-2-GIC**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**96 35NI 18D-2-GIC**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**96 35NR 18D-2-GIC**

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

**Werkstoffleitfaden:**

|  | Material                                                    | Code | Temperatur beständigkeit (°C) | Flexibilität | Abrieb festigkeit | UV/Witterungs beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|  | Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)         | SL   | -60/+250                      | ✓✓✓✓         | ✗                 | ✓✓✓✓                        | ✗               | FDA  **                      | A, B, D2       |
|  | Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                      | ✓✓✓✓         | ✗                 | ✓✓✓✓                        | ✗               | FDA  **                      | ✗              |
|  | Nitril Schwarz (Shore SH50)                                 | NI   | -10/+80                       | ✓            | ✓                 | ✗                           | ✓✓              | ✗                            | ✗              |
|  | Naturkautschuk Grau (Shore SH50)                            | NR   | -20/+70                       | ✓✓✓✓         | ✓✓                | ✗✗                          | ✗✗              | ✗                            | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


Hervorragend | 
 Gut | 
 Gering | 
 Schlecht | 
 Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:



**Sauggreifer 2.5 Falten Serie 96 Ø 35MM**

Produktreferenz: 96 35-- A



### Abtrennbarer Halter IG 1/8G - mit Düse

Produktreferenz: 9M18-2-GIC