


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Planos
Serie :	VPC
Altura (en mm) :	19.6
Forma :	Plana
Diámetro del labio :	35.6 mm
Diámetro interior del cuello :	8 mm
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Fuerza horizontal :	42.73 N
Fuerza vertical :	21.37 N
Volumen :	2.43 cm ³
Masa :	9 g
Flecha :	3 mm



Variantes:

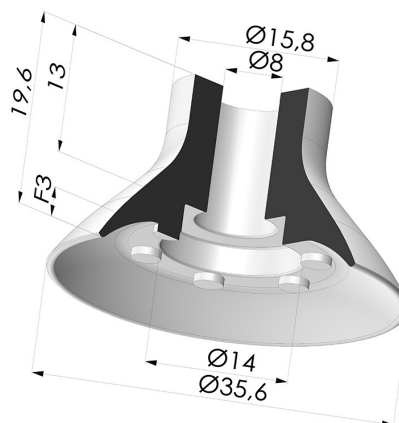

Referencia de la variante:

- VPC 35NI A**
- Color: Negro
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

- VPC 35SLT A**
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

- VPC 35MNT A**
- Color: Borgoña
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Material antimanchas

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto:
D



Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto:
E




Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6

Referencia del producto:
F14F6



Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto:
F18F6



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto:
H




Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto:
I



Inserto Roscado Hembra G1/4"

Referencia del producto:
L



Inserto Roscado Macho G1/4"

Referencia del producto:
M



Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6

Referencia del producto:
M14F6



Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del producto:
M18F6



Tornillo M5 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM

Referencia del producto:
M5



Tornillo M6 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM

Referencia del producto:
M6



Inserto hembra engarzado G1/8"

Referencia del producto:
R



Insertomacho engarzado G1/8"

Referencia del producto:
S



Tornillo M8 - ØCabeza 14MM - L 20MM

Referencia del producto:
M8T14L20.5