


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa              |
| <b>Categoría :</b>                    | Planos               |
| <b>Serie :</b>                        | VPC                  |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 20.2                 |
| <b>Forma :</b>                        | Plana                |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 40.5 mm              |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 8 mm                 |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 0.5 fuelle           |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 54.01 N              |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 27.01 N              |
| <b>Volumen :</b>                      | 2.97 cm <sup>3</sup> |
| <b>Masa :</b>                         | 14 g                 |
| <b>Flecha :</b>                       | 3 mm                 |



### Variantes:

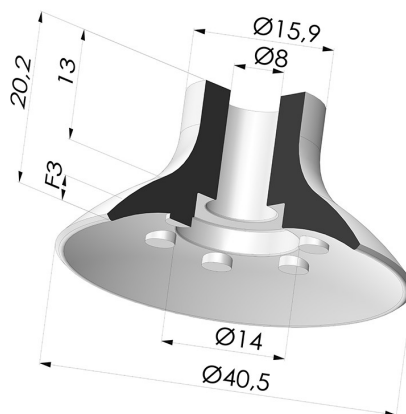

Referencia de la variante:

#### VPC 40SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

#### VPC 40MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:

#### VPC 40NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

### Guía de materiales:

|  | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA  **                    | ✗                 |
|  | Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)                      | MNT    | -20/+160                       | ✓            | ✓                         | ✓✓✓                       | ✓✓✓                   | ✗                          | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50)                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente



Buena



Media



Baja




No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto:  
D




### Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto:  
E




### Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto:  
F18F6



### Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto:  
H



### Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto:  
I



### Inserto Roscado Hembra G1/4"

Referencia del producto:  
L



### Inserto Roscado Macho G1/4"

Referencia del producto:  
M



### Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6

Referencia del producto:  
M14F6



### Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del producto:  
M18F6




### Tornillo M5 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM

Referencia del producto:  
M5




### Tornillo M6 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM

Referencia del producto:  
M6



### Inserto hembra engarzado G1/8"

Referencia del producto:  
R



### Insertomacho engarzado G1/8"

Referencia del producto:  
S



### Tornillo M8 - ØCabeza 14MM - L 20MM

Referencia del producto:  
M8T14L20.5