


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	8
Altura (en mm) :	53
Forma :	Fuelle de 4.5"
Diámetro del labio :	49.8 mm
Diámetro interior del cuello :	30mm
Número de fuelles :	4,5 fuelles
Fuerza horizontal :	88 N
Fuerza vertical :	44 N
Flecha :	34 mm



Variantes:

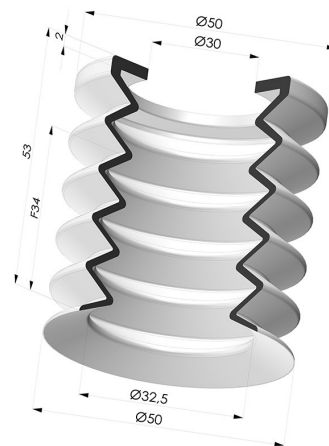

Referencia de la variante:

8K 50SLDB A

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona detectable



Referencia de la variante:

8K 50SLDB A SH60

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona detectable

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona detectable Azul certificación alimentaria CE (Shore SH40)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Silicona detectable Azul certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente |



Buena |



Media |



Baja |



No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR