


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	2
Altura (en mm) :	15.2
Forma :	2,5 Fuelles
Diámetro del labio :	9.4 mm
Diámetro interior del cuello :	5 mm
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Fuerza horizontal :	2.7 N
Fuerza vertical :	1.4 N
Volumen :	0.191 cm ³
Masa :	0.70 g
Flecha :	3 mm



Variantes:

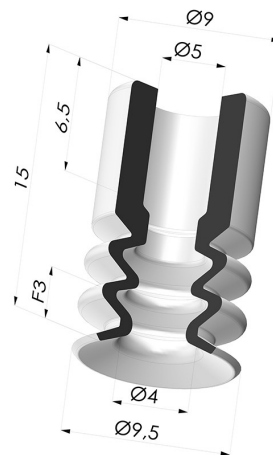

- Referencia de la variante:
2 09-2SLT A
- Color: Translúcido
 - certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
2 09-2SL A
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
2 09-2NI A
- Color: Negro
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:
2 09-2MNT A
- Color: Borgoña
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Material antimanchas



- Referencia de la variante:
2 09-2NR A
- Color: Gris
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Caucho natural



- Referencia de la variante:
2 09-2PU A
- Color: Azul
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: PU

Guía de materiales:


	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗

	Caucho natural Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	  	 	 	 		
--	---	----	---------	---	---	--	---	---	---

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


 Excelente |  Buena |  Media |  Baja |  No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto:
B




Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto:
C



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto:
F




Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6

Referencia del producto:
F14F6



Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto:
F18F6



Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto:
G



Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6

Referencia del producto:
M14F6



Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del producto:
M18F6




Inserto Desmontable Macho M6

Referencia del producto:
M6C



Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del producto:
M5C --



Tornillo G1/4" - ØCabeza 19MM - L 23MM

Referencia del producto:
M18T19L23.5