


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa     |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles     |
| <b>Serie :</b>                        | 82SB        |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 33          |
| <b>Forma :</b>                        | 3.5 fuelles |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 30 mm       |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 6mm         |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 3,5 fuelles |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 30 N        |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 15 N        |
| <b>Flecha :</b>                       | 12.5 mm     |



### Variantes:

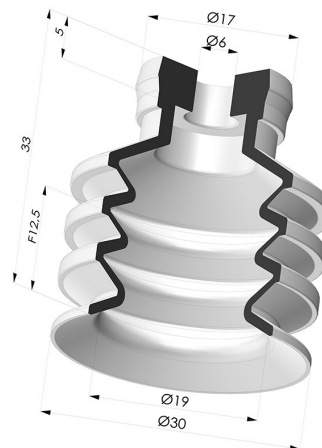

Referencia de la variante:

**82SB 30SLT A SH35**

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH35
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

**82SB 30NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

### Guía de materiales:

|  | Material                   | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50) | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Excelente | 
 Buena | 
 Media | 
 Baja | 
 No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



#### Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6

Referencia del producto: F14F6



#### Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto: F18F6



#### Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6

Referencia del producto: M14F6



#### Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del producto: M18F6



#### Tornillo M6 - ØCabeza 12MM - L 13MM

Referencia del producto: M6T12L13