


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa              |
| <b>Categoría :</b>                    | Rectangulares        |
| <b>Serie :</b>                        | 4PB                  |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 31                   |
| <b>Forma :</b>                        | Rectangular          |
| <b>Longitud :</b>                     | 59.7 mm              |
| <b>Ancho :</b>                        | 29.7 mm              |
| <b>Díámetro interior del cuello :</b> | 49.6x16.6            |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 0.5 fuelle           |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 75.5 N               |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 39 N                 |
| <b>Volumen :</b>                      | 28.6 cm <sup>3</sup> |
| <b>Masa :</b>                         | 24 g                 |
| <b>Flecha :</b>                       | 3 mm                 |



### Variantes:

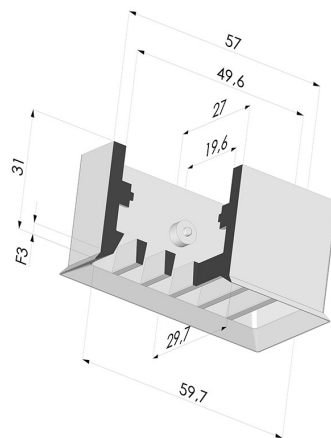

Referencia de la variante:

**4PB 60 30 31NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Nitrilo

### Guía de materiales:

|  | Material                   | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro (Shore SH70) | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Excelente | 
 Buena | 
 Media | 
 Baja | 
 No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR