


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa                |
| <b>Categoría :</b>                    | Oblongos               |
| <b>Serie :</b>                        | 4R                     |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 37                     |
| <b>Forma :</b>                        | Oblonga de 1,5 fuelles |
| <b>Longitud :</b>                     | 81.5mm                 |
| <b>Ancho :</b>                        | 42mm                   |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | Femelle G3/8"          |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 1,5 fuelles            |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 94N                    |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 47N                    |
| <b>Flecha :</b>                       | 9mm                    |



### Variantes:

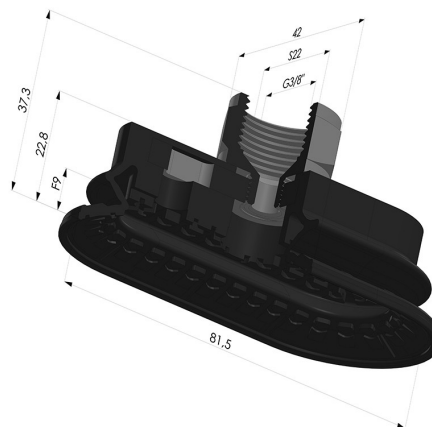

Referencia de la variante:

**4R 82NI F38**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Nitrilo

### Guía de materiales:

|                                                                                     | Material                   | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro (Shore SH70) | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



 Excelente | 
 
 Buena | 
  Media | 
  Baja | 
 
 No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR