


#### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa     |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles     |
| <b>Serie :</b>                        | 8C          |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 29.5        |
| <b>Forma :</b>                        | 1,5 fuelles |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 31 mm       |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 6 mm        |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 1,5 fuelles |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 33 N        |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 16.5 N      |
| <b>Flecha :</b>                       | 10 mm       |



#### Variantes:

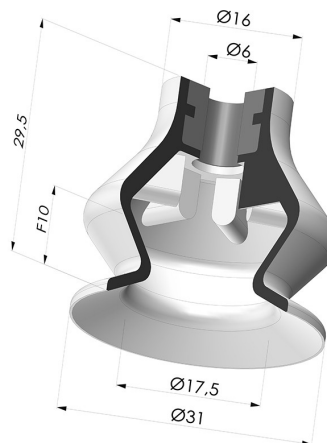

Referencia de la variante:

**8C 32CN SPF6 SPH30**

- Color: Marrón certificación alimentaria FDA
- Dureza Shore: SH35
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:

**8C 32NI SPF6 SPH30**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

#### Guía de materiales:

|  | Material                                                         | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Caucho natural Marrón certificación alimentaria FDA (Shore SH35) | CN     | -20/+70                        | ✓✓✓          | ✓✓                        | ✗✗                        | ✗✗                    | FDA **                     | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50)                                       | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente | Buena | Media | Baja | No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR