

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) : 18.5

Forma : 1,5 fuelles


Diámetro interior del cuello : 8 mm

Diámetro exterior : 22 mm

Fuerza horizontal : 17 N

Fuerza vertical : 8.5 N

Flecha : 8 mm

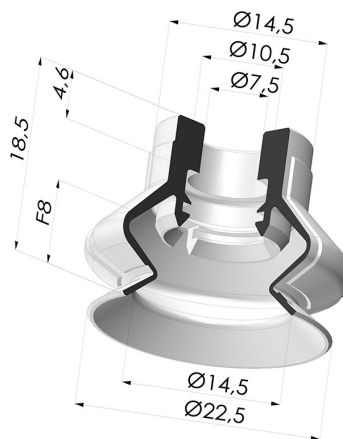

Variantes:



Referencia de la variante:

8SP 20TPU A

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Poliuretano termoplástico

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Poliuretano termoplástico Translúcido (Shore SH70)	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



**Adaptador - Hembra
G1/4" - Hembra M6**

Referencia del producto:
F14F6



**Adaptador - Hembra
G1/8" - Hembra M6**

Referencia del producto:
F18F6



**Adaptador - Macho
1/4G - Hembra M6**

Referencia del producto:
M14F6



**Adaptador - Macho
1/8G - Hembra M6**

Referencia del producto:
M18F6



**Tornillo M6 - Ø
Cabeza 11MM - L
17MM**

Referencia del producto:
M6M25