


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Rectangulares
Serie :	4PA
Altura (en mm) :	32
Forma :	Oblonga
Forma :	2,5 Fuelles
Diámetro del labio :	65x30.5 mm
Longitud :	65 mm
Ancho :	30.5 mm
Diámetro interior del cuello :	54x15 mm
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Fuerza horizontal :	91.75 N
Fuerza vertical :	45 N
Flecha :	24 mm



Variantes:

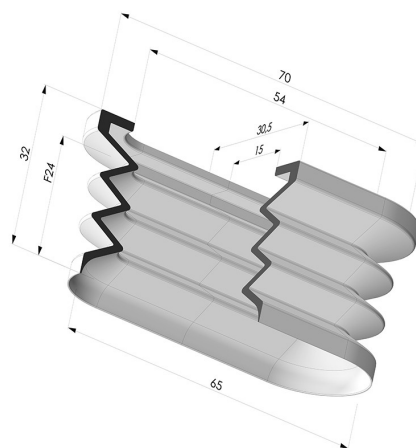

Referencia de la variante:

4PA65 25 32SLDB A

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona detectable

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona detectable Azul certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltanos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR