


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa     |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles     |
| <b>Serie :</b>                        | 370         |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 27          |
| <b>Forma :</b>                        | 2,5 Fuelles |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 34 mm       |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 9 mm        |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 2,5 fuelles |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 38 N        |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 19 N        |
| <b>Flecha :</b>                       | 14 mm       |



### Variantes:

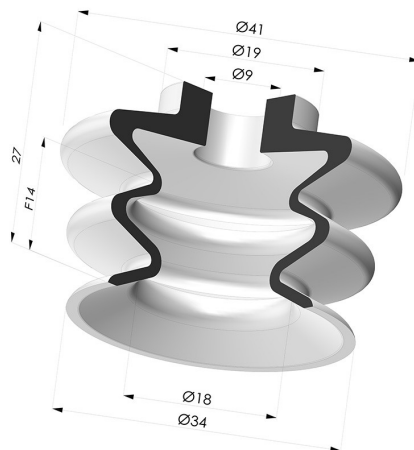

Referencia de la variante:

**370 S2 34TPU A**

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Poliuretano termoplástico

### Guía de materiales:

|  | Material                                           | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Poliuretano termoplástico Translúcido (Shore SH70) | TPU    | -20/+80                        | ✓            | ✓✓✓                       | ✓                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Excelente | 
 Buena | 
 Media | 
 Baja | 
 No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



**Adaptador - Hembra  
G1/4" - Hembra M6**

Referencia del producto:  
F14F6



**Adaptador - Hembra  
G1/8" - Hembra M6**

Referencia del producto:  
F18F6



**Adaptador - Macho  
1/4G - Hembra M6**

Referencia del producto:  
M14F6



**Adaptador - Macho  
1/8G - Hembra M6**

Referencia del producto:  
M18F6



**Tornillo M6 -  
ØCabeza 12MM - L  
13MM**

Referencia del producto:  
M6T12L13