


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa     |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles     |
| <b>Serie :</b>                        | 96C         |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 31.4        |
| <b>Forma :</b>                        | 2,5 Fuelles |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 25 mm       |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | Macho G1/8" |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 2,5 fuelles |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 22 N        |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 11 N        |
| <b>Flecha :</b>                       | 11 mm       |



### Variantes:

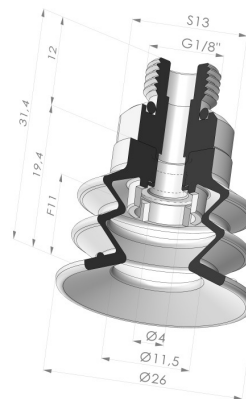

Referencia de la variante:

**96C 25PU M18D-5**

- Color: Verde / Amarillo
- Dureza Shore: SH60 / SH30
- Materiales: PU

### Guía de materiales:

|                                                                                     | Material                                | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | PU Verde / Amarillo (Shore SH60 / SH30) | PU     | -20/+80                        | ✓            | ✓✓✓                       | ✓✓                        | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



**Ventosa 2.5 Fuelles Serie 96C Ø 25MM**

Referencia del producto: 96C 25-- A



**Inserto Desmontable Macho G1/8"**

Referencia del producto: 9P18-5