



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa              |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles              |
| <b>Serie :</b>                        | 2                    |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 34                   |
| <b>Forma :</b>                        | 2,5 Fuelles          |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 25 mm                |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 4 mm                 |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 2,5 fuelles          |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 22.3 N               |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 11 .2 N              |
| <b>Volumen :</b>                      | 5.00 cm <sup>3</sup> |
| <b>Masa :</b>                         | 3.80 g               |
| <b>Flecha :</b>                       | 15 mm                |

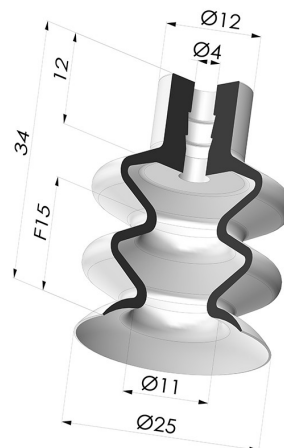

### Variantes:



Referencia de la variante:

#### **2 26MNT A**

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:

#### **2 26PU A**

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Poliuretano



Referencia de la variante:

#### **2 26SL A**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

#### **2 26SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

#### **2 26SLV A**

- Color: Verde certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

#### **2 26NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

#### **2 26NR A**

- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural

### Guía de materiales:


|  | Material                                                | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)               | MNT    | -20/+160                       | ✓            | ✓                         | ✓✓✓                       | ✓✓✓✓                  | ✗                          | ✗                 |
|  | Poliuretano Azul (Shore SH60)                           | PU     | -20/+80                        | ✓            | ✓✓✓✓                      | ✓✓                        | ✓✓✓                   | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓✓         | ✗                         | ✓✓✓✓                      | ✗                     | FDA<br>**                  | A, B, D2          |

|                                                                                   |                                                                         |     |          |     |    |     |    |           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----|-----|----|-----------|---|
|   | Silicona Translúcida<br>certificación<br>alimentaria CE<br>(Shore SH60) | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗  | ✓✓✓ | ✗  | FDA<br>** | ✗ |
|  | Silicona Verde<br>certificación<br>alimentaria CE<br>(Shore SH60)       | SLV | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗  | ✓✓✓ | ✗  | FDA<br>** | ✗ |
|  | Nitrilo Negro<br>(Shore SH50)                                           | NI  | -10/+80  | ✓   | ✓  | ✗   | ✓✓ | ✗         | ✗ |
|  | Caucho<br>natural Gris<br>(Shore SH50)                                  | NR  | -20/+70  | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗  | ✗✗ | ✗         | ✗ |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:




### Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto:  
B




### Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto:  
C




### Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto:  
F




### Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6

Referencia del producto:  
F14F6




### Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto:  
F18F6




### Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto:  
G



### Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6

Referencia del producto:  
M14F6



### Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del producto:  
M18F6



### Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del producto:  
M5C11



### Inserto Desmontable Macho M6

Referencia del producto:  
M6C



### Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del producto:  
M5C --