


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	2
Altura (en mm) :	48
Forma :	2,5 Fuelles
Diámetro del labio :	52 mm
Diámetro interior del cuello :	8 mm
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Fuerza horizontal :	91.8 N
Fuerza vertical :	45.9 N
Volumen :	34.17 cm ³
Masa :	24.6 g
Flecha :	26 mm



Variantes:

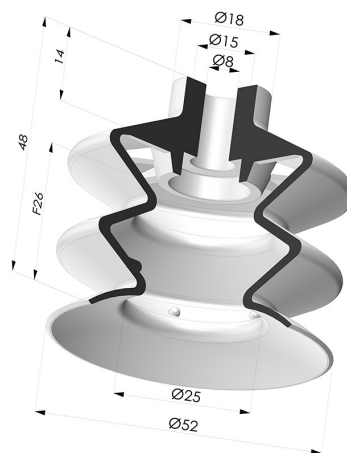

Referencia de la variante:

2 50SLT A


- Color: Translúcido
- certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

2 50NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

2 50NR A

- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:

2 50PU A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: PU



Referencia de la variante:

2 50MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160						
--	--	-----	----------	--	--	---	--	--	--

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


 Excelente |
  Buena |
  Media |
  Baja |
  No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto:
D



Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto:
E




Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6

Referencia del producto:
F14F6




Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto:
F18F6



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto:
H




Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto:
I



Inserto Roscado Hembra G1/4"

Referencia del producto:
L



Inserto Roscado Macho G1/4"

Referencia del producto:
M



Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6

Referencia del producto:
M14F6



Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del producto:
M18F6



Tornillo M5 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM

Referencia del producto:
M5



Tornillo M6 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM

Referencia del producto:
M6



Inserto hembra engarzado G1/8"

Referencia del producto:
R



Insertomacho engarzado G1/8"

Referencia del producto:
S



Tornillo M8 - ØCabeza 14MM - L 20MM

Referencia del producto:
M8T14L20.5