



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa              |
| <b>Categoría :</b>                    | Oblongos             |
| <b>Serie :</b>                        | 4V                   |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 21                   |
| <b>Forma :</b>                        | Oblonga              |
| <b>Longitud :</b>                     | 86 mm                |
| <b>Ancho :</b>                        | 28 mm                |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 11 mm                |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 0.5 fuelle           |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 100.57 N             |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 50.28 N              |
| <b>Volumen :</b>                      | 5.48 cm <sup>3</sup> |
| <b>Masa :</b>                         | 22.2 g               |
| <b>Flecha :</b>                       | 3 mm                 |

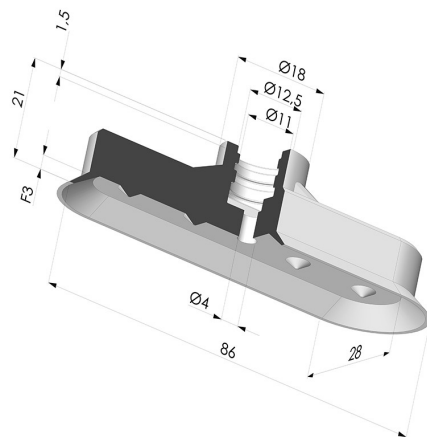

### Variantes:



Referencia de la variante:

#### 4V 85NI A


- Color: Negro
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

#### 4V 85SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

#### 4V 85MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas

### Guía de materiales:

|  | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro (Shore SH70)                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA  **                    | ✗                 |
|  | Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)                      | MNT    | -20/+160                       | ✓            | ✓                         | ✓✓✓                       | ✓✓✓                   | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente |



Buena |



Media |



Baja |



No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Conexión Desmontable Hembra G1/4"**

Referencia del producto: F14C



### **Inserto Desmontable Macho G1/4"**

Referencia del producto: M14C



### **Abrazaderas de dos orejas de Ø 15-18 mm**

Referencia del producto: CO  
1518



### **Inserto Desmontable Macho G1/8"**

Referencia del producto: M18C