


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	8
Altura (en mm) :	19
Forma :	2,5 Fuelles
Diámetro del labio :	13.5 mm
Diámetro interior del cuello :	4 mm
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Diámetro :	13.5mm
Fuerza horizontal :	6N
Fuerza vertical :	3N
Flecha :	9mm



Variantes:

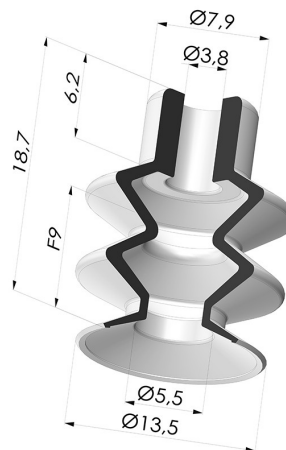

Referencia de la variante:

8 14NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

8 14SLT A

- Color: Translúcido
- certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

8 14SL A SH40

- Color: Rojo ladrillo
- certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

8 14SLDB A

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona detectable



Referencia de la variante:

8 14SLBLEU A SH30

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH30
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

8 14SLT A SH40

- Color: Translúcido
- certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

8 14CN A

- Color: Marrón certificación alimentaria FDA
- Dureza Shore: SH35
- Materiales: Caucho natural

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicona detectable Azul certificación alimentaria CE (Shore SH40)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

	Silicona Azul certificación alimentaria CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** 	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** 	A, B, D2
	Caucho natural Marrón certificación alimentaria FDA (Shore SH35)	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

 Excelente |
  Buena |
  Media |
  Baja |
  No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del producto: M5C10