


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa     |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles     |
| <b>Serie :</b>                        | 8           |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 45          |
| <b>Forma :</b>                        | 2,5 Fuelles |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 40 mm       |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 6.5mm       |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 2,5 fuelles |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 56 N        |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 28 N        |
| <b>Flecha :</b>                       | 20 mm       |



### Variantes:

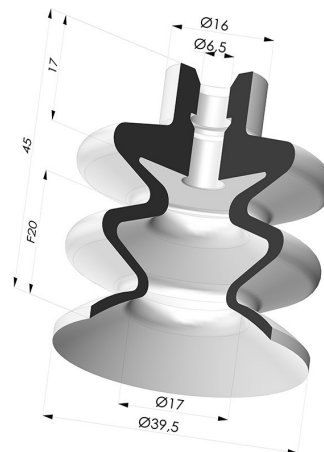

Referencia de la variante:  
**80A 40SLT A**

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**80A 40NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:  
**80A 40CN A**

- Color: Marrón certificación alimentaria FDA
- Dureza Shore: SH35
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:  
**80A 40SL A**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

|  | Material                                                         | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)   | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **                     | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50)                                       | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Caucho natural Marrón certificación alimentaria FDA (Shore SH35) | CN     | -20/+70                        | ✓✓✓          | ✓✓                        | ✗✗                        | ✗✗                    | FDA **                     | ✗                 |
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)          | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **                     | A, B, D2          |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: DS



### Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: ES



### Inserto engastado Hembra G1/4"

Referencia del producto: LS