



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa    |
| <b>Categoría :</b>                    | Planos     |
| <b>Serie :</b>                        | 90         |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 17         |
| <b>Forma :</b>                        | Plana      |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 27         |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | M5         |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 0.5 fuelle |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 24 N       |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 12 N       |
| <b>Flecha :</b>                       | 1.5 mm     |

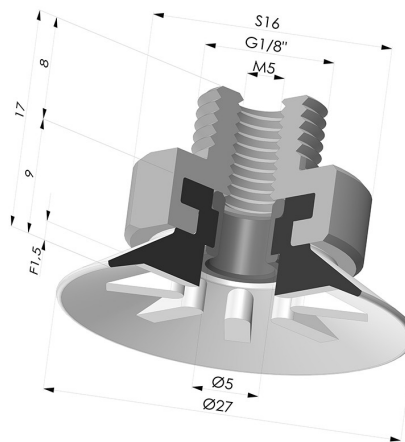

### Variantes:




Referencia de la variante:  
**90 25SLT M18**

- Color: Translúcido
- certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona




Referencia de la variante:  
**90 25NI M18**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo




Referencia de la variante:  
**90 25PU M18**

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: PU



Referencia de la variante:  
**90 25SL M18**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**90 25TPU M18**

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Poliuretano termoplástico


### Guía de materiales:

|  | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓✓         | ✗                         | ✓✓✓✓                      | ✗                     | FDA **                     | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50)                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)        | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓✓         | ✗                         | ✓✓✓✓                      | ✗                     | FDA **                     | A, B, D2          |
|  | Poliuretano termoplástico Translúcido (Shore SH70)             | TPU    | -20/+80                        | ✓            | ✓✓✓✓                      | ✓                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### Ventosa Plana Serie 90 Ø 27MM

Referencia del producto: 90 25-- A



### Inserto remachado hembra G1/2"

Referencia del producto: 9P18A



### Remache para Inserto 9P18A - Aluminio

Referencia del producto: 9P18A RIV