


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa     |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles     |
| <b>Serie :</b>                        | 91          |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 17          |
| <b>Forma :</b>                        | 1,5 fuelles |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 6 mm        |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | M5          |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 1,5 fuelles |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 1 N         |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 0.5 N       |
| <b>Flecha :</b>                       | 2 mm        |



### Variantes:

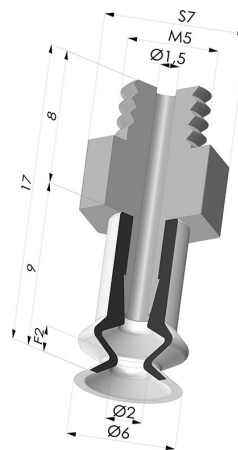

Referencia de la variante:  
**91 06NI M5M**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:  
**91 06SL M5M**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**91 06SLT M5M**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**91 06MNT M5M**

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas

### Guía de materiales:

|  | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50)                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)        | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **<br>✗                | A, B, D2          |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **<br>✗                | ✗                 |
|  | Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)                      | MNT    | -20/+160                       | ✓            | ✓                         | ✓✓✓                       | ✓✓✓                   | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓✓ Excelente | ✓✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Ventosa 1.5 Fuelles Serie 91 Ø 6MM**

Referencia del producto: 91 06-- A



### **Conexión Desmontable Macho M5**

Referencia del producto: 9PM5