


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	92
Altura (en mm) :	42
Forma :	Fuelle de 4.5"
Diámetro del labio :	40 mm
Diámetro interior del cuello :	6mm
Número de fuelles :	4,5 fuelles
Fuerza horizontal :	51 N
Fuerza vertical :	25.5 N
Flecha :	25 mm



Variantes:

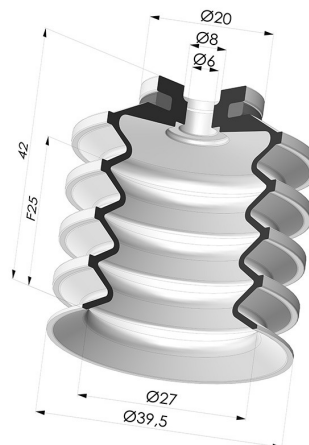

Referencia de la variante:
92 40SL A

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona




Referencia de la variante:
92 40NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo




Referencia de la variante:
92 40SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
92 40SLDB A SH60

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona detectable



Referencia de la variante:
92 40SLBLEU A

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗

	Silicona detectable Azul certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicona Azul certificación alimentaria CE (Shore SH50)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



**Ventosa 4.5 Fuelles
Serie 92 Ø 40MM**

Referencia del producto:
92 40-- 18



**Anillo de Refuerzo -
Ø ext 35.8MM**

Referencia del producto:
A40




**Ventosa 4.5 Fuelles
Serie 92 Ø 40MM**

Referencia del producto:
92 40-- 14D-2



**Ventosa 4.5 Fuelles
Serie 92 Ø 40MM**

Referencia del producto:
92 40-- 14D-2-F



**Ventosa 4.5 Fuelles
Serie 92 Ø 40MM**

Referencia del producto:
92 40-- 14D-2-GIC



**Ventosa 4.5 Fuelles
Serie 92 Ø 40MM**

Referencia del producto:
92 40-- 18D-2



**Ventosa 4.5 Fuelles
Serie 92 Ø 40MM**

Referencia del producto:
92 40-- 18D-2-F



**Ventosa 4.5 Fuelles
Serie 92 Ø 40MM**

Referencia del producto:
92 40-- 18D-2-GIC




**Ventosa 4.5 Fuelles
Serie 92 Ø 40MM**

Referencia del producto:
92 40-- 18D-3-BD



**Ventosa 4.5 Fuelles
Serie 92 Ø 40MM**

Referencia del producto:
92 40-- 38D-2



**Ventosa 4.5 Fuelles
Serie 92 Ø 40MM**

Referencia del producto:
92 40-- 38D-2-F



**Ventosa 4.5 Fuelles
Serie 92 Ø 40MM**

Referencia del producto:
92 40-- 38D-2-GIC