


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa     |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles     |
| <b>Serie :</b>                        | PBG         |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 55.5        |
| <b>Forma :</b>                        | 1,5 fuelles |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 115 mm      |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 14mm        |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 1,5 fuelles |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 429 N       |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 214 N       |
| <b>Flecha :</b>                       | 32.5 mm     |



### Variantes:

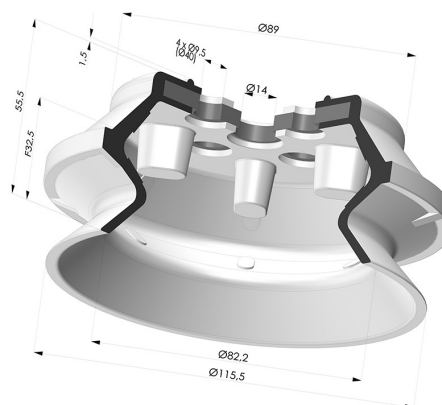

Referencia de la variante:

#### **PBG 110NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

#### **PBG 110SLT A**

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

#### **PBG 110SLBLEUASH30**

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH30
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

#### **PBG 110SLBLEU A**

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

#### **PBG 110NI A SH70**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Nitrilo

### Guía de materiales:

|  | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50)                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **                     | ✗                 |
|  | Silicona Azul certificación alimentaria CE (Shore SH30)        | SLBLEU | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **                     | A, B, D2          |
|  | Silicona Azul certificación alimentaria CE (Shore SH50)        | SLBLEU | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **                     | A, B, D2          |

|                                                                                  |                               |    |         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nitrilo Negro<br>(Shore SH70) | NI | -10/+80 |  |  |  |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.




Excelente | 


Buena | 


Media | 

Baja | 


No recomendado


\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



#### Conexión Desmontable Hembra G1/2"

Referencia del producto: FTF 120 G1/2



#### Conexión Desmontable Hembra G1/2"

Referencia del producto: FTF 120 S G1/2