



INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	PBG
Forma :	1,5 fuelles
Diámetro del labio :	154.1 mm
Diámetro interior del cuello :	13 mm
Número de fuelles :	1,5 fuelles
Diámetro exterior :	154 mm
Fuerza horizontal :	784 N
Fuerza vertical :	392 N
Flecha :	37.5 mm

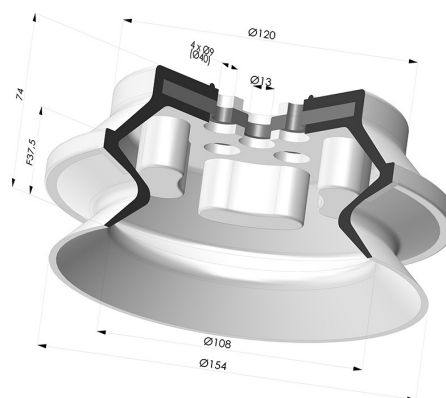

Variantes:



Referencia de la variante:

PBG 150NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

PBG 150SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✔	✔	✘	✔✔	✘	✘
	Silicona Translúcida certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✔✔✔✔	✘	✔✔✔✔	✘	FDA ** 🍷🍴	✘

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


 Excelente |
 Buena |
 Media |
 Baja |
 No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Conexión Desmontable Hembra G1/2"

Referencia del producto: FTF 120 G1/2



Conexión Desmontable Hembra G1/2"

Referencia del producto: FTF 120 S G1/2