


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Planos
Serie :	PFG
Altura (en mm) :	8
Forma :	Plana
Diámetro del labio :	16 mm
Diámetro interior del cuello :	4.5 mm
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Fuerza horizontal :	9 N
Fuerza vertical :	5 N
Flecha :	2 mm



Variantes:

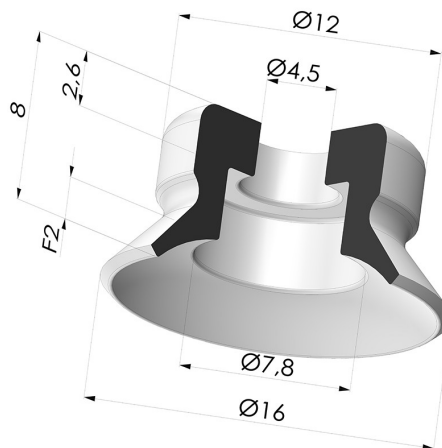


Referencia de la variante:
PFG 15SLT A

- Color: Translúcido
- certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
PFG 15NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:
PFG 15UR A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Uretano



Referencia de la variante:
PFG 15MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Uretano Azul (Shore SH60)	UR	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente |



Buena |



Media |



Baja |



No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: FTM 15 G1/8 PO



Conexión Desmontable Macho M5

Referencia del producto: FTM 5A M5