


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa    |
| <b>Categoría :</b>                    | Planos     |
| <b>Serie :</b>                        | PFG        |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 14.2       |
| <b>Forma :</b>                        | Plana      |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 25.8 mm    |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 6 mm       |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 0.5 fuelle |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 24 N       |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 12 N       |
| <b>Flecha :</b>                       | 3 mm       |



### Variantes:

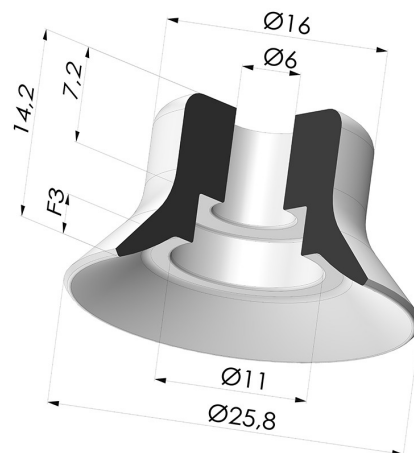

Referencia de la variante:  
**PFG 25SLT A**  
• Color: Translúcido  
certificación alimentaria CE  
• Dureza Shore: SH60  
• Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**PFG 25NI A**  
• Color: Negro  
• Dureza Shore: SH50  
• Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:  
**PFG 25MNT A**  
• Color: Borgoña  
• Dureza Shore: SH60  
• Materiales: Material  
antimanchas



Referencia de la variante:  
**PFG 25UR A**  
• Color: Azul  
• Dureza Shore: SH60  
• Materiales: Uretano

### Guía de materiales:

|  | Material                                                             | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona Translúcido<br>certificación alimentaria CE<br>(Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>**                  | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro<br>(Shore SH50)                                        | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Material antimanchas Borgoña<br>(Shore SH60)                         | MNT    | -20/+160                       | ✓            | ✓                         | ✓✓✓                       | ✓✓✓                   | ✗                          | ✗                 |
|  | Uretano Azul<br>(Shore SH60)                                         | UR     | -20/+80                        | ✓            | ✓✓✓                       | ✓✓                        | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente |



Buena |



Media |



Baja |



No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:




### Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: FTF  
20B G1/4




### Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto: FTF  
20B G1/8



### Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: FTM  
20B G1/4



### Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: FTM  
20B G1/8