


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa     |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles     |
| <b>Serie :</b>                        | VCS 2       |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 25.5        |
| <b>Forma :</b>                        | 2,5 Fuelles |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 22.5 mm     |
| <b>Diámetro alto :</b>                | 11 mm       |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | 11 mm       |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 2,5 fuelles |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 18 N        |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 9 N         |
| <b>Flecha :</b>                       | 6 mm        |



### Variantes:

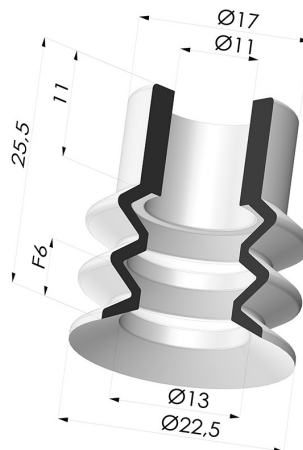

Referencia de la variante:

**VCS 2 22A**

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Vinilo

### Guía de materiales:

|                                                                                     | Material                 | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Vinilo Azul (Shore SH50) | VI     | -30/+65                        | ✓✓           | ✓✓                        | ✓                         | ✓                     | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente | Buena | Media | Baja | No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:




#### Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto:  
D




#### Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto:  
E



#### Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto:  
H



#### Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto:  
I



#### Inserto Desmontable Macho M6

Referencia del producto:  
M6C17