


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	91
Altura (en mm) :	34
Forma :	1,5 fuelles
Diámetro del labio :	34 mm
Diámetro interior del cuello :	Femelle G1/8"
Número de fuelles :	1,5 fuelles
Fuerza horizontal :	38 N
Fuerza vertical :	19 N
Flecha :	15 mm



Variantes:

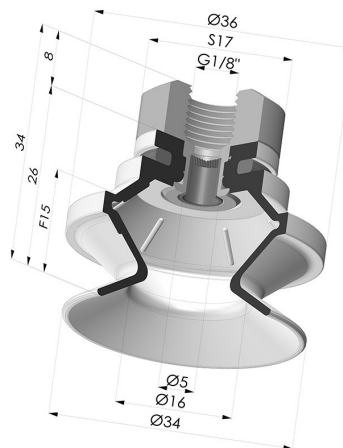

Referencia de la variante:
91 31NI 18D-2-F
• Color: Negro
• Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:
91 31SL 18D-2-F
• Color: Rojo certificación alimentaria CE
• Dureza Shore: SH60
• Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
91 31SLT 18D-2-F
• Color: Translúcido
certificación alimentaria CE
• Dureza Shore: SH60
• Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
91 31MNT 18D-2-F
• Color: Borgoña
• Dureza Shore: SH60
• Materiales: Material antimanchas

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Conexión Desmontable Hembra 1/8G - con Filtro

Referencia del producto: 9M18-2-F