


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa     |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles     |
| <b>Serie :</b>                        | 91          |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 43          |
| <b>Forma :</b>                        | 1,5 fuelles |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 40 mm       |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | Macho G3/8" |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 1,5 fuelles |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 57 N        |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 28.5 N      |
| <b>Flecha :</b>                       | 12 mm       |



### Variantes:

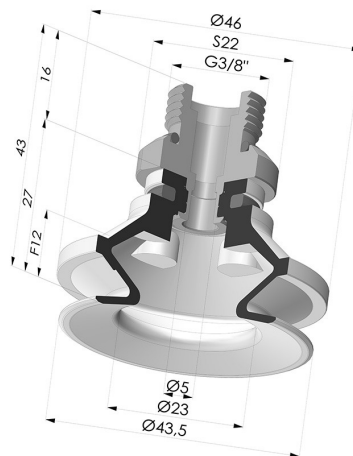

- Referencia de la variante:  
**91 40NI 38D-2**
- Color: Negro
  - Dureza Shore: SH50
  - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:  
**91 40NR 38D-2**
- Color: Gris
  - Dureza Shore: SH50
  - Materiales: Caucho natural



- Referencia de la variante:  
**91 40SL 38D-2**
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**91 40SLT 38D-2**
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**91 40MNT 38D-2**
- Color: Borgoña
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Material antimanchas

### Guía de materiales:


|  | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro (Shore SH50)                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Caucho natural Gris (Shore SH50)                               | NR     | -20/+70                        | ✓✓✓          | ✓✓                        | ✗✗                        | ✗✗                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)        | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **<br>✗                | A, B, D2          |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **<br>✗                | ✗                 |

|  |                                           |     |          |   |   |     |      |   |   |
|--|-------------------------------------------|-----|----------|---|---|-----|------|---|---|
|  | Material antimanchas Borgoña (Shore SH60) | MNT | -20/+160 | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✗ | ✗ |
|--|-------------------------------------------|-----|----------|---|---|-----|------|---|---|

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓✓ Excelente | ✓✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



**Ventosa 1.5 Fuelles Serie 91 Ø 40MM**  
 Referencia del producto: 91 40-- A



**Conexión Desmontable Macho 3/8G**  
 Referencia del producto: 9M38-2