


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	92
Altura (en mm) :	49.5
Forma :	Fuelle de 4.5"
Diámetro del labio :	30 mm
Diámetro interior del cuello :	Femelle G1/8"
Número de fuelles :	4,5 fuelles
Fuerza horizontal :	29 N
Fuerza vertical :	14.5 N
Flecha :	17 mm



Variantes:

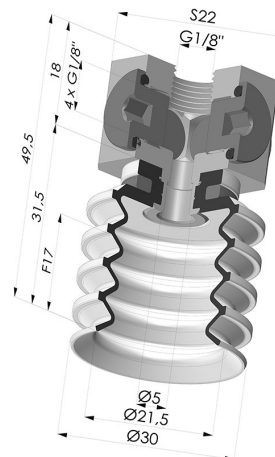

Referencia de la variante:

92 30NI 18D-3-BD

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

92 30SL 18D-3-BD

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

92 30SLT 18D-3-BD

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH70)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 30MM

Referencia del producto: 92 30-- A



Anillo de Refuerzo - Ø ext 26.6MM

Referencia del producto: A30



**Conexión Desmontable Hembra 1/8G
- con 5 salidas**

Referencia del producto: 9M18-3