


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Gama :</b>                         | Ventosa        |
| <b>Categoría :</b>                    | Fuelles        |
| <b>Serie :</b>                        | 92             |
| <b>Altura (en mm) :</b>               | 47.5           |
| <b>Forma :</b>                        | Fuelle de 4.5" |
| <b>Diámetro del labio :</b>           | 30 mm          |
| <b>Diámetro interior del cuello :</b> | Macho G3/8"    |
| <b>Número de fuelles :</b>            | 4,5 fuelles    |
| <b>Fuerza horizontal :</b>            | 29 N           |
| <b>Fuerza vertical :</b>              | 14.5 N         |
| <b>Flecha :</b>                       | 17 mm          |



### Variantes:

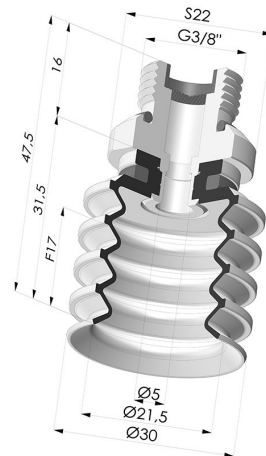

- Referencia de la variante:  
**92 30NI 38D-2-F**
- Color: Negro
  - Dureza Shore: SH70
  - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:  
**92 30SL 38D-2-F**
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**92 30SLT 38D-2-F**
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

|  | Material                                                       | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro (Shore SH70)                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)        | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **                     | A, B, D2          |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60) | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA **                     | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente | Buena | Media | Baja | No recomendado




\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 30MM

Referencia del producto: 92 30-- A



### Anillo de Refuerzo - Ø ext 26.6MM

Referencia del producto: A30



### Conexión Desmontable Macho 3/8G - con filtro

Referencia del producto: 9M38-2-F