


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Plates
Matière :	Polyuréthane
Série :	99
Hauteur (en mm) :	16.5
Forme :	Plate
Diamètre de lèvre de contact :	40.5 mm
Diamètre de fût intérieur :	6.5 mm
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Force horizontale :	54 N
Force verticale :	27 N
Flèche :	6.5 mm



Déclinaisons:

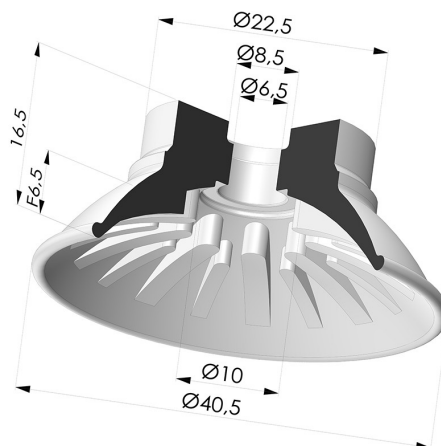

Référence déclinaison :

99A 40PU A

- Couleur: Rouge
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Polyuréthane



Référence déclinaison :

99B 40PU A

- Couleur: Vert
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Polyuréthane Vert (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Insert Démontable Mâle 1/4G

Référence produit :
9M14-2



Insert Démontable Mâle 1/4G - avec Filtre

Référence produit :
9M14-2-F



Insert Démontable Mâle 1/4G - avec Gicleur

Référence produit :
9M14-2-GIC



Insert démontable femelle G1/8"

Référence produit :
9M18-2



Insert Démontable Femelle 1/8G - avec Filtre

Référence produit :
9M18-2-F



Insert Démontable Femelle 1/8G - avec Gicleur

Référence produit :
9M18-2-GIC



Insert Démontable Femelle 1/8G - avec 5Sorties

Référence produit :
9M18-3



Insert Démontable Mâle 3/8G

Référence produit :
9M38-2



Insert Démontable Mâle 3/8G - avec Filtre

Référence produit :
9M38-2-F



Insert Démontable Mâle 3/8G - avec Gicleur

Référence produit :
9M38-2-GIC



Insert Démontable Mâle 1/4G - avec Filtre

Référence produit :
9MM14-4-F



Insert Démontable Femelle 1/4G - avec Filtre

Référence produit :
9MF14-4-F