


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse     |
| <b>Catégorie :</b>                    | Plates       |
| <b>Série :</b>                        | 90           |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 19           |
| <b>Forme :</b>                        | Plate        |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 27           |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | G1/8         |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 0.5 Soufflet |
| <b>Force horizontale :</b>            | 24 N         |
| <b>Force verticale :</b>              | 12 N         |
| <b>Flèche :</b>                       | 1.5 mm       |



### Déclinaisons:

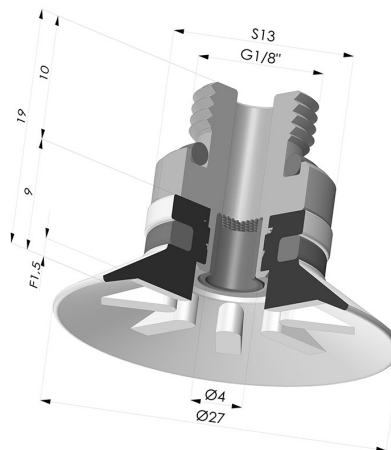


- Référence déclinaison : **90 25SL M18D-4-F**
- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
  - Dureté Shore: SH60
  - Matière: Silicone



- Référence déclinaison : **90 25SLT M18D-4-F**
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
  - Dureté Shore: SH60
  - Matière: Silicone



- Référence déclinaison : **90 25NI M18D-4-F**
- Couleur: Noir
  - Dureté Shore: SH50
  - Matière: Nitrile



- Référence déclinaison : **90 25NR M18D-4-F**
- Couleur: Gris
  - Dureté Shore: SH50
  - Matière: Caoutchouc naturel



- Référence déclinaison : **90 25PU M18D-4-F**
- Couleur: Bleu
  - Dureté Shore: SH60
  - Matière: Polyuréthane



- Référence déclinaison : **90 25TPU M18D-4-F**
- Couleur: Translucide
  - Dureté Shore: SH70
  - Matière: Polyuréthane thermoplastique

### Guide des matières:

|  | Matière                                                        | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)       | SL   | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA **<br>✗               | A, B, D2          |
|  | Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA **<br>✗               | ✗                 |
|  | Nitrile Noir (Shore SH50)                                      | NI   | -10/+80                    | ✓         | ✓                   | ✗                         | ✓✓                | ✗                         | ✗                 |

|                                                                                  |                                                       |     |         |     |     |    |    |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|----|----|---|---|
|   | Caoutchouc naturel Gris (Shore SH50)                  | NR  | -20/+70 | ✓✓✓ | ✓✓  | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | ✗ |
|   | Polyuréthane Bleu (Shore SH60)                        | PU  | -20/+80 | ✓   | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✗ | ✗ |
|  | Polyuréthane thermoplastique Translucide (Shore SH70) | TPU | -20/+80 | ✓   | ✓✓✓ | ✓  | ✓✓ | ✗ | ✗ |