


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	96B
Hauteur (en mm) :	29
Forme :	2.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	40 mm
Diamètre de fût intérieur :	6.5mm
Nombre de soufflets :	2.5 Soufflets
Force horizontale :	39 N
Force verticale :	24.5 N
Flèche :	15 mm



Déclinaisons:

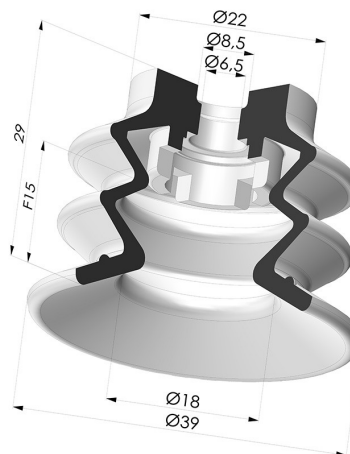

Référence déclinaison :

96B 40PU A

- Couleur: Vert
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Polyuréthane Vert (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Insert Démontable Mâle 1/4G

Référence produit :
9M14-2



**Insert Démontable
Mâle 1/4G - avec
Gicleur**

Référence produit :
9M14-2-GIC



**Insert démontable
femelle G1/8"**

Référence produit :
9M18-2

**Insert Démontable
Femelle 1/8G - avec
Filtre**

Référence produit :
9M18-2-F



**Insert Démontable
Femelle 1/8G - avec
Gicleur**

Référence produit :
9M18-2-GIC



Insert Démontable Femelle 1/8G - avec 5Sorties

Référence produit :
9M18-3

**Insert Démontable
Mâle 3/8G**


Référence produit :
9M38-2



**Insert Démontable
Mâle 3/8G - avec
Filtre**

Référence produit :
9M38-2-F

**Insert Démontable
Mâle 3/8G - avec
Gicleur**

Référence produit :
9M38-2-GIC

Ventouse 2.5
Soufflets Série 96C
Ø 40MM

Référence produit : 96C
40-- A



Filtre Blanc Souple
Série FIBS Ø 29MM

Référence produit :
FIBS 96 40



**Insert Démontable
Mâle 1/4G - avec
Filtre**

Référence produit :
9MM14-4-F



**Insert Démontable
Femelle 1/4G - avec
Filtre**

Référence produit :
9MF14-4-F